


USO & MANUTENZIONE PORTE Modello IMMENSA

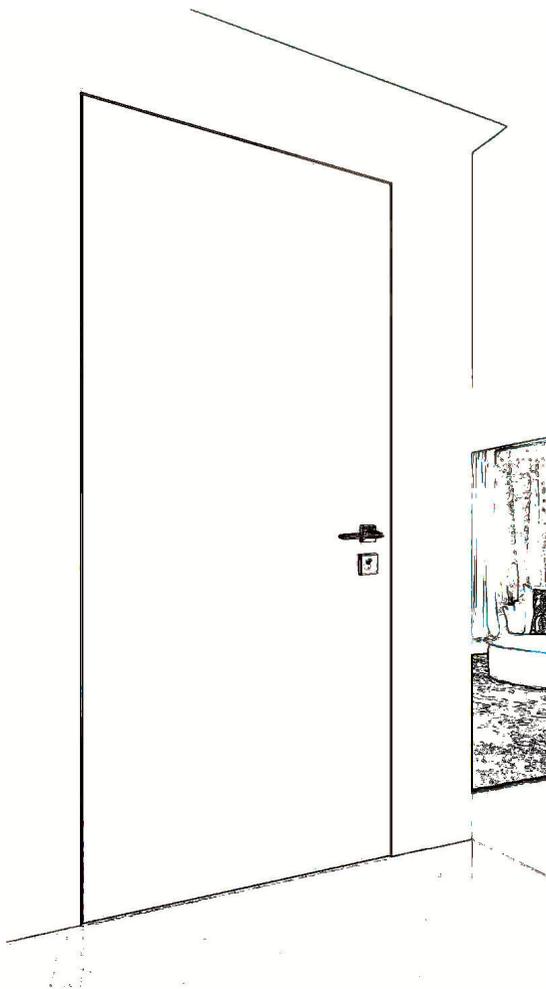

PREMESSA

La scelta di una porta di sicurezza **IMMENSA** è quanto di più performante si possa ottenere per proteggere la propria abitazione e non solo, in linea con le attuali esigenze per aumentare il risparmio energetico.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Trasmittanza termica Ud da 1.5 a 0.85 W/m²K

Resistenza all'effrazione RC 4

Acustica da - 35 fino a - 43 dB

Permeabilità all'aria CLASSE 4

Tenuta all'acqua CLASSE 6 A

Resistenza al vento CLASSE B 3

Corrosione chimica atmosferica N P D

GARANZIA

Per garanzia si intende la sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentano difetti di fabbricazione.

Salvo diversamente pattuito.

I prodotti fabbricati e/o commercializzati da **BLINDATO EFFEPI s.r.l.** sono coperti da garanzia nei termini di legge a partire dalla data di consegna.

Fa fede il documento di trasporto e/o fattura.

La garanzia è esclusa qualora si riscontrino:

°Danni subiti durante il trasporto (se non debitamente segnalati nel D.D.T. o con raccomandata A.R. a **BLINDATO EFFEPI s.r.l.** entro giorni 8 dal ricevimento della merce).

°Cattiva conservazione.

°Manomissione.

°Difetti di errato montaggio.

°Imperizia d'uso.

°Per tutte le altre cause che non fossero da imputare direttamente a **BLINDATO EFFEPI s.r.l.** o le conseguenze derivassero da informazioni errate o incomplete fornite in fase d'ordine.

°La garanzia non copre i costi sostenuti per disinstallazione, reinstallazione e qualunque costo accessorio compreso il trasporto e imballo del prodotto.

°La garanzia cessa automaticamente quando, senza il consenso scritto della **BLINDATO EFFEPI s.r.l.** siano effettuate riparazioni o cambiamenti di qualsiasi natura.


N.B: per qualsiasi controversia la competenza sarà del foro di Rimini.

SERRATURE elettroniche, possono essere installate su specifica richiesta e con cilindri di diverso livello di sicurezza dotati di chiave da cantiere. (vedere le relative istruzioni di posa della serratura elettronica)

Per infilare il cilindro nella serratura si deve liberare il passaggio agendo sulla vite **11a** svitandola il necessario.

Per bloccare il cilindro nella serratura si deve avvitare la vite **11a** avendo cura di centrare il foro **12**.

Per bloccare il cilindro nella serratura si deve premere con un cacciavite attraverso il foro presente sul chiavistello **11b** avendo cura di centrare il foro **12**.

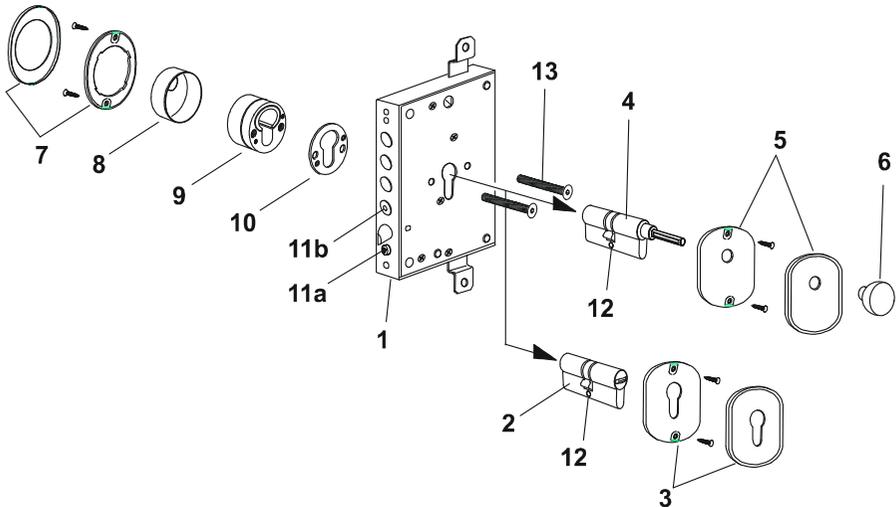

N.B. Togliere il cilindro dalla serratura solo ed esclusivamente con i catenacci rientrati, (serratura in posizione di riposo) questo per non fare scattare le trappole anti intrusione di sicurezza.


CONSEGNA DELLA PORTA

La porta deve essere consegnata, al rivenditore o utilizzatore perché possa installarla secondo le procedure dettate e consigliate da **EFFEPI** e completata con gli accessori.

Se la porta di sicurezza è stata installata e registrata correttamente le avvertenze per l'uso si riducono a pochi consigli pratici, comunemente adottati per le porte in generale e a qualche indicazione specifica descritta di seguito.

N.B. Per tutte le regolazioni diverse e successive alla posa chiamare un tecnico o il rivenditore.

REGISTRAZIONE del riscontro inox

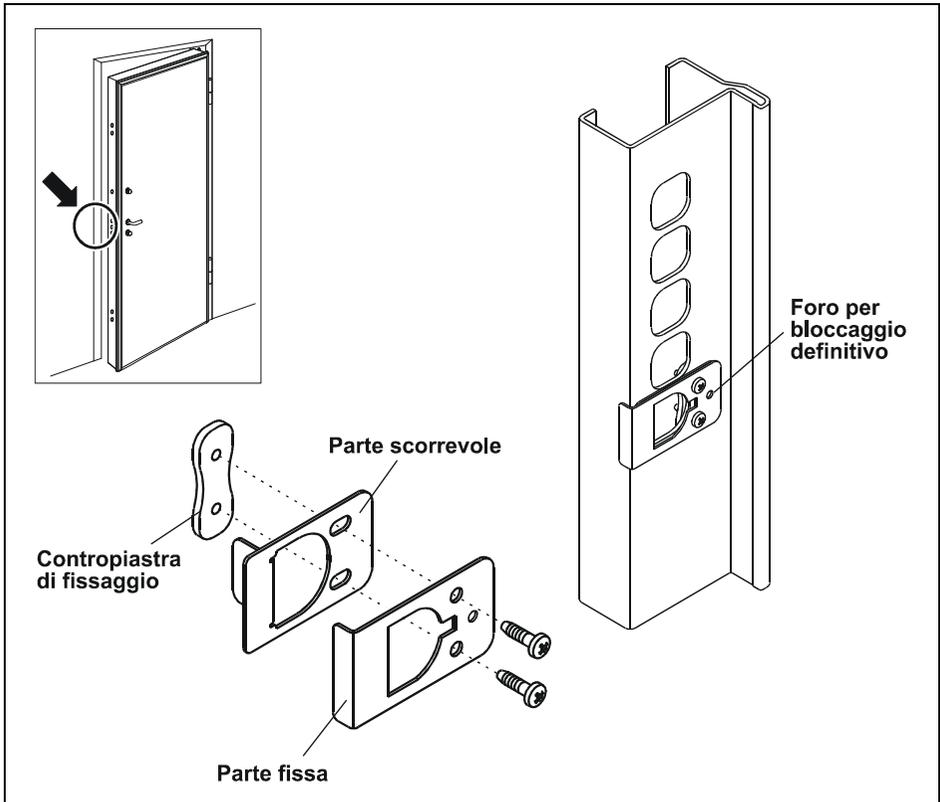

Per registrare lo scrocco operare come segue:

- ✓ Verificare che lo scrocco sia perfettamente allineato col riscontro inox sul telaio (in altezza). Questo permette di avere la certezza che tutti i catenacci entrino nel telaio senza frizionare. La registrazione in verticale dello scrocco - se necessaria - si ottiene agendo sulle cerniere. Registrando il riscontro inox sul telaio in senso trasversale si ha la possibilità di fare aderire l'anta al telaio per una buona tenuta all'aria.
- ✓ Allentare le due viti in figura e agire sulla parte scorrevole per regolare l'anta nella posizione ottimale.
- ✓ Serrare le viti.
- ✓ A regolazione ultimata, attraverso il foro presente sul riscontro inox, forare con punta Ø3mm il profilo sottostante per poi avvitare e bloccare con la vite autofilettante in dotazione.

PULIZIA anta e telaio

E' importante pulire periodicamente le parti metalliche dell'anta e del telaio con un panno inumidito con acqua e sapone neutro.

PULIZIA dei rivestimenti

I rivestimenti possono essere di diversa natura anche sulla porta stessa, pertanto la pulizia dovrebbe essere differenziata, vale come per la porta: solo panni umidi.

CHIAVI

Non lubrificare MAI il cilindro con olii oppure lubrificanti liquidi, ma solo con polvere di grafite (reperibile in ferramenta).

Se la chiave friziona (dura a girare con porta chiusa) la causa potrebbe essere: la porta non è perfettamente registrata quindi occorre chiamare il rivenditore o un tecnico specializzato.

Le chiavi vanno utilizzate solo se in perfetto stato di conservazione.

DUPLICAZIONI CHIAVI

La duplicazione delle chiavi dotate di tessera di proprietà può essere effettuata solo da punti vendita autorizzati, presentando la chiave da duplicare e la relativa tessera di proprietà.

CONSIGLI E PRECAUZIONI D'USO

- Non lasciare l'anta della porta aperta con i catenacci della serratura e altri deviatori fuori: il chiudersi violentemente della stessa potrebbe danneggiarli irrimediabilmente.

Per una maggiore sicurezza azionare sempre la serratura con tutte le mandate, la porta chiusa senza le mandate (accostata) non è in sicurezza.

Le porte di sicurezza **EFFEPI** sono interamente prodotte in ITALIA, costruite con le più moderne tecniche di produzione e con i materiali di primissima qualità. Si riconoscono, oltre che per la bellezza e la solidità, da un marchio fissato sul telaio.

BLINDATO EFFEPI s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie costruttive alle proprie porte senza l'obbligo di darne il preavviso.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consultare il nostro sito.
www.ffepeisecuritydoors.com



effepi
SECURITY DOORS



La Ditta si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica tendente al miglioramento del prodotto senza l'obbligo di preavviso.



BLINDATO EFFEPI S.r.l.

Via Malpasso n.1735 B - 47842 San Giovanni in Marignano - RN

Tel. 0541.957374 - 957278 - Fax 0541.953444

e-mail: info@effepisecuritydoors.com - www.effepisecuritydoors.com

DP70115